


Typ	KL3	KL6	KL9	KL12
Traglast	3t	6t	9t	12t
Einbauhöhe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Anzahl der Rollen	4	8	12	16
Abmessung der Rollen (ØxL)	85x85 mm	85x85 mm	85x85 mm	85x85 mm
Auflagefläche Drehteller	120x120 mm	145x145 mm	170x170 mm	170x170 mm
Abmessung Lenkwerk (L1xL2)	250x230 mm	620x550 mm	800x550 mm	985x550 mm
Länge Deichsel mit Öse	1000 mm *	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Gewicht	12 kg	40 kg	50 kg	60 kg
Art.- Nr. mit Polyurethan	KL3 00-Pu	KL6 00-Pu	KL9 00-Pu	KL12 00-Pu

*Deichsel ohne Öse.

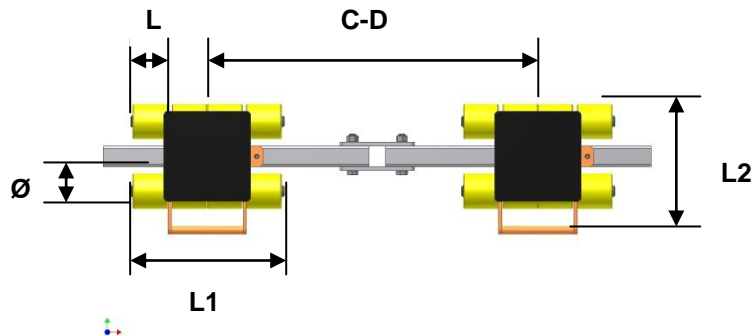

Typ	KF3	KF6	KF9	KF12
Traglast	3t	6t	9t	12t
Einbauhöhe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Anzahl der Rollen	4	8	12	16
Abmessung der Rollen (ØxL)	85x85 mm	85x85 mm	85x85 mm	85x85 mm
Auflagefläche Kassette	150x120 mm	220x210 mm	220x210 mm	220x210 mm
Abmessung Fahrwerk (L1xL2)	130x180 mm	210x320 mm	370x320 mm	370x320 mm
Kassetten verstellbar (C-D)	150-850 mm	500-1050 mm	500-1050 mm	500-1050 mm
Verbindungsstange mit Gelenk	1000 mm *	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Gewicht	12 kg	28 kg	40 kg	45 kg
Art.- Nr. mit Polyurethan	KF3 00-Pu	KF6 00-Pu	KF9 00-Pu	KF12 00-Pu

*Verbindungsstange ohne Gelenk.